



ART. 8440.501

Enrolladores - s. 430-440-450

Enclosed swivelling hose reel, s.440, for grease, 400 bar, with black rubber hose 12 m, \varnothing 1/4"



FLUIDOS

GRASA

SECTORES

AERONÁUTICA | AGRICULTURA | AUTOMOCIÓN | LUBE TRUCKS Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES | CONSTRUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE CARRETERAS | INDUSTRIA MANUFACTURERA

CERTIFICACIONES

ATEX (ZONE 1) | ATEX (ZONE 21)

Características	UM	Valor
Presión	bar	400
Tipo Fluido		grasa
Articulación		acero galvanizado
Juntas		poliuretano
Tipo		orientable
Material		acero pintado
Empalmes		acero pintado
Tubo		993.512
\varnothing y largo del tubo	\varnothing - m	1/4" - 12
Entrada		G 3/8" (h)
Salida		G 1/4" (m)
Paso		acero galvanizado
Anchura interior tambor	mm	140

RAASM SpA


via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.



Dimensiones generales

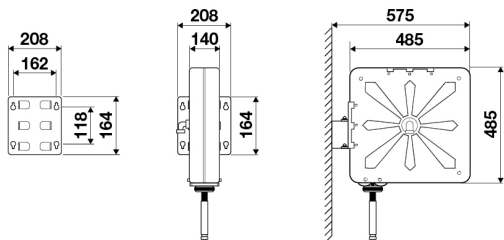

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.