



ART. 8520.301

Enrolladores - s. 530

Swivelling hose reel, s.520, for hot water, 200 bar, with black rubber hose 20 m, \varnothing 3/8"



FLUIDOS

AGUA

SECTORES

AERONÁUTICA | AGRICULTURA | AUTOMOCIÓN | LUBE TRUCKS Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES | CONSTRUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE CARRETERAS | TRANSPORTES FERROVIARIOS | INDUSTRIA MANUFACTURERA

CERTIFICACIONES

ATEX (ZONE 1) | ATEX (ZONE 21)

Características	UM	Valor
Presión	bar	200
Tipo Fluido		agua max 130 °C
Articulación		acero inoxidable AISI 304
Juntas		Viton®
Tipo		orientable
Material		acero pintado
Empalmes		acero galvanizado
Tubo		995.520
\varnothing y largo del tubo	\varnothing - m	3/8" - 20
Entrada		G 3/8" (h)
Salida		G 3/8" (h)
Paso		acero inoxidable AISI 304 - acero galvanizado
Anchura interior tambor	mm	104

RAASM SpA


via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.



Dimensiones generales

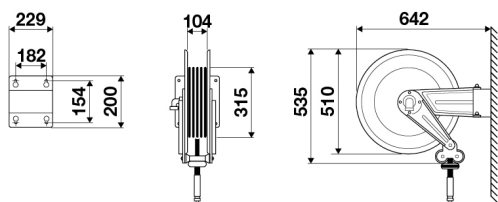

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.