



ART. 8520.500

Enrolladores - s. 530

Swivelling hose reel, s.520, for grease, 600 bar, without hose. Inlet G 3/8 (f) - outlet G 1/2 (f)



FLUIDOS

GRASA

SECTORES

AERONÁUTICA | AGRICULTURA | AUTOMOCIÓN | LUBE TRUCKS Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES | CONSTRUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE CARRETERAS | TRANSPORTES FERROVIARIOS | INDUSTRIA MANUFACTURERA

CERTIFICACIONES

ATEX (ZONE 1) | ATEX (ZONE 21)

Características	UM	Valor
Presión	bar	600
Tipo Fluido		grasa
Articulación		acero galvanizado
Juntas		poliuretano
Tipo		orientable
Material		acero pintado
Empalmes		-
Tubo		-
Ø y largo del tubo	Ø - m	-
Entrada		G 3/8" (h)
Salida		G 1/2" (h)
Paso		acero galvanizado
Anchura interior tambor	mm	104

RAASM SpA


via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.



Dimensiones generales

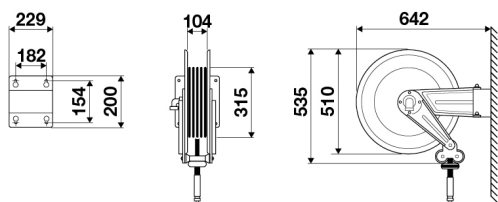

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.