



ART. 9430.400

Enrolladores con tambor de ABS - s. 430-450-530

Fixed hose reel in ABS and brackets in painted steel, s.430, for oil and similar, 150 bar, without hose. Inlet-outlet G 1/2" (f)



FLUIDOS

ACEITE NUEVO | ANTICONGELANTE

SECTORES

AERONÁUTICA | AGRICULTURA | AUTOMOCIÓN | LUBE TRUCKS Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES | CONSTRUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE CARRETERAS | INDUSTRIA MANUFACTURERA

CERTIFICACIONES

ATEX (ZONE 2) | ATEX (ZONE 22)

Características	UM	Valor
Presión	bar	150
Tipo Fluido		aceite y afines
Articulación		acero galvanizado
Juntas		poliuretano
Tipo		fijo
Material		acero pintado con tambor en ABS
Empalmes		-
Tubo		-
Ø y largo del tubo	Ø - m	-
Entrada		G 1/2" (h)
Salida		G 1/2" (h)
Paso		acero galvanizado
Anchura interior tambor	mm	110

RAASM SpA


via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.



Dimensiones generales

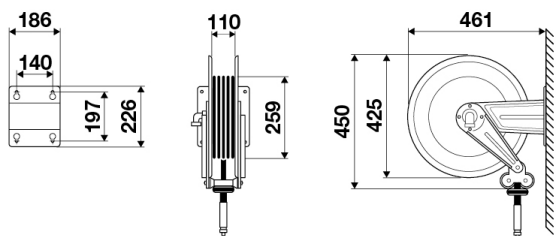

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.