



ART. 9430.501

Enrolladores con tambor de ABS - s. 430-450-530

Fixed hose reel in ABS and brackets in painted steel, s.430, for grease, 400 bar, with black rubber hose 12 m, \varnothing 1/4"



FLUIDOS

GRASA

SECTORES

AERONÁUTICA | AGRICULTURA | AUTOMOCIÓN | LUBE TRUCKS Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES | CONSTRUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE CARRETERAS | INDUSTRIA MANUFACTURERA

CERTIFICACIONES

ATEX (ZONE 2) | ATEX (ZONE 22)

Características	UM	Valor
Presión	bar	400
Tipo Fluido		grasa
Articulación		acero galvanizado
Juntas		poliuretano
Tipo		fijo
Material		acero pintado con tambor en ABS
Empalmes		acero galvanizado
Tubo		993.512
\varnothing y largo del tubo	\varnothing - m	1/4" - 12
Entrada		G 3/8" (h)
Salida		G 1/4" (m)
Paso		acero galvanizado
Anchura interior tambor	mm	110

RAASM SpA


via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.



Dimensiones generales

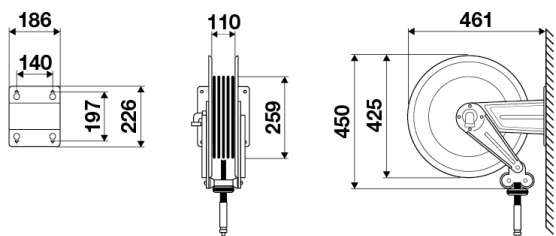

RAASM SpA

via Marangoni 33, 36022 - S. Zeno di Cassola (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0424 571111 - Fax. 0039 0424 571135

info@raasm.com - www.raasm.com

Copyright © 2020 All rights reserved to RAASM S.p.A.