EASY K400

CARACTERÍSTICAS

- LISTO PARA TRABAJAR
- FÁCIL DE CALIBRAR
- CONTADOR DOBLE
- FUNCIÓN DE REINICIO ELECTRÓNICO
- GRAN PRECISIÓN
- MANGO ERGONÓMICO
- BAJO CONSUMO DE BATERÍA
- PROTECCIÓN IP65
- PROTECCIÓN DE GOMA
- AJUSTABLE AL ÁRBOL DE LEVAS UMA
- RACOR GIRATORIO

El EASY K400 de PIUSI es la síntesis perfecta para todas las necesidades de transferencia y medición de aceites. Consta de una pistola ergonómica EASY OIL y del medidor K400.

RENDIMIENTO

HASTA 30 L/MIN CAUDAL	70 BAR PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO
± 0,5% PRECISIÓN	HASTA 2000 CST VISCOSIDAD

EASY K400 CON BOQUILLA FLEXIBLE

CON BOQUILLA RÍGIDA

SIN BOQUILLA

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	UDS. /PALÉ	UDS. /CAJA		
F00984040	1,2	2,6	300X160X110		1	180	180
F00984010	1,5	3.3	300X160X110		1	180	180
F00984000	1,5	3,3	300X160X110		1	180	180
F00984070	1,5	3,3	300X160X110		1	180	180
F00984060	1,5	3,3	300X160X110		1	180	180

GRÁFICO

TIPO DE FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	23 °C

CONTENIDO DE LA CAJA

- PISTOLA EASY OIL
- MEDIDOR K400
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES

BOTÓN DE REINICIO/ CALIBRACIÓN

PANTALLA MULTIFUNCIÓN

ENGRANAJES OVALES

2 PILAS AAA INCLUIDAS

MATERIALES

- CUERPO DE LA PISTOLA: ALUMINIO
- VÁLVULA: NBR, ACERO NIQUELADO, LATÓN
- CUERPO DEL MEDIDOR: ALUMINIO
- ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

DIMENSIONES

VISTA LATERAL Y FRONTAL DEL MEDIDOR EASY K400

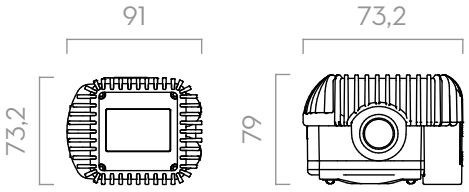

VISTA LATERAL Y FRONTAL DE LA PISTOLA EASY K400



BOQUILLA RÍGIDA / FLEXIBLE

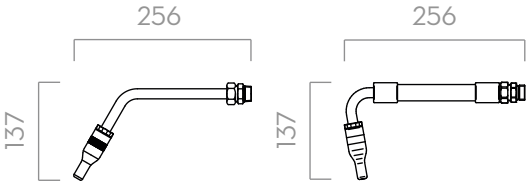

Las medidas se expresan en milímetros

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	TIPO BOQUILLA	VÁLVULA ANTIGOTEO AUTOM.	CAUDAL		PRESIÓN DE TRABAJO		PILAS INCLUIDAS AAA 1,5 V	ENTRADA	SALIDA
					L/MIN	GPM	BAR	PSI	N.		
F00984040	EASY K400 .” BSP W/O SPOUT	O	-	-	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2” BSP	1/2” BSP
F00984010	EASY K400 .” BSP W/FLEX SPOUT HP	O	FLEXIBLE AP	SÌ	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2” BSP	FLEX EXT.
F00984000	EASY K400 .” BSP W/RIGID SPOUT HP	O	RIGID AP	SÌ	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2” BSP	RIGID EXT.
F00984070	EASY K400 .” BSP W/FLEX SPOUT LP	O	FLEXIBLE BP	SÌ	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2” BSP	FLEX EXT.
F00984060	EASY K400 .” BSP W/RIGID SPOUT LP	O	RIGID BP	SÌ	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2” BSP	RIGID EXT.

DISPONIBLE VERSIÓN NPT, TAMBIÉN VERSIÓN CUARTO, PINTA, GALÓN. VERSIÓN AUTORIZADA BAJO PEDIDO